


SEHA-SLV4

Styr- och övervakningsenhet

HAGAB®

Ingår i SEHA-systemet



PRODUKTEN

SEHA-SLV4 är en enhet för styr- och övervakning av spjäll med brandfunktion. Den kan användas fristående eller anslutas via nätverk till centralenhet SEHA-COM1 eller SEHA-M2.

SEHA-SLV4 har 8 spjällutgångar för max. 2st spjäll vardera.

4 detektorgångar kan individuellt övervaka separata brandzoner. I enheten finns anslutning för föregling av ventilationsaggregat samt ingångar för externt brandlarm och nattdriftfunktion.

ALLMÄNT

- Enheten kan användas helt fristående eller som slavenhet i nätverk med masterenheten SEHA-COM1 eller SEHA-M2.
- 16 brandspjäll i 8 spjällgrupper
- 4 rökdetektor slingor (max 5 per slinga)
- Hanterar 1 luftbehandlingsaggregat (fläkt)
- 48 timmar, 7 eller 30 dagars intervall för spjälltest
- Spjällstest i sekvens
- Ingång för externt brandlarm (EXT)
- Ingång för nattdrift alternativt spjälltest
- A- och B-larmsrelä (brand-/summalarm)
- Inbyggd transformator 230/24 VAC
- Avsedd för montering på vägg.
- Spänningsmatning: 230 VAC, 50 Hz, 30 VA.
- Kapslingsklass IP65
- Omgivningstemperatur: max +35 °C, min -10 °C

MAXDATA.

Totalt kan SEHA-SLV4 hantera 8 spjällgrupper med totalt 16 spjäll och 4 detektorgrupper. Antalet rökdetektorer kan vara i princip oändligt. Dessa rökdetektorgrupper och brandspjäll kan sedan grupperas i max 4 brandzoner. 1 utgång för fläktstyrning.

UTGÅNGAR

- B-larm – potentialfri växlande kontakt, max 5 A/250 V. Plintnummer 16, 17, 18.
- A-larm – gemensam för alla detektorer samt EXT. Potentialfri växlande kontakt, max 5 A/250 V. Plintnummer 13, 14, 15.
- Fläkt (FAN) – potentialfri växlande kontakt, max 5 A/250 V. Plintnummer 19, 20, 21.
- Spjällgrupper 1 till 8 (DAMPER)

INGÅNGAR

- IS-nätverksbus till masterenhet för SEHA-COM1, SEHA-M2 (RS485)
- Externt brandlarm (EXT). Påverkar alla spjällgrupper.
- Detektor 1. Plint 3, 4
- Detektor 2. Plint 5, 6
- Detektor 3. Plint 7, 8
- Detektor 4. Plint 9,10
- Ingång för 230 V/50 Hz


SEHA-SLV4 INKOPPLING

För utförlig information se instruktionen för instillation, drift och skötsel.

SEHA-SLV4

Styr- och övervakningsenhet

MÅTT OCH VIKT

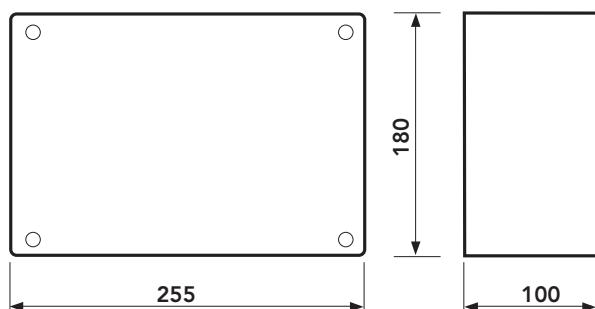

Mått i mm, vikt 2,5 kg.

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 25)

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-SLV4 för 8 spjäll med brandskyddsfunktion.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet **SEHA-SLV4**

TILLBEHÖR

Kopplingsbox	KBHA
Rökdetektor för kanalmontage	UG8-O
Montagebeslag för UG8-O	UG-MB-8
Rökdetektor för rumsmontage	RDHB
För enheter inom SEHA gäller	
Huvudenhet alt slavenhet	SEHA-COM1
	SEHA-SLV
	SEHA-SLQ/R
	SEHA-RD
	SEHA-M2