


# CYHA

## Ytterväggsgaller

**Formstabil**  
**Väderbeständigt**



80–500 mm



630 och 800 mm

### MATERIAL

Ytterväggsgaller **CYHA** är avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem. Bakom lamellerna finns ett smådjurssäkert trådnät. Storlekar upp till diameter **500 mm** tillverkas i aluminium (gjuten, med ett rostfritt smådjurssäkert nät). Storlekarna där över tillverkas i förzinkad stålplåt (galvaniserat), men kan även tillverkas i aluzinkbelagd stålplåt, rostfri stålplåt eller zinkmagnesium på begäran.

### YTBEHANDLING

Ytterväggsgallret kan pulverlackeras i ett antal standard-kulörer eller i valfri kulör.


### MATERIAL

**Storlek 80–500:** Aluminium

**Storlek 630–800:** Förzinkad stålplåt (galvaniserat).  
Aluzinkbelagd stålplåt, rostfri stålplåt  
eller zinkmagnesium på begäran.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggsvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

### DIMENSIONERING

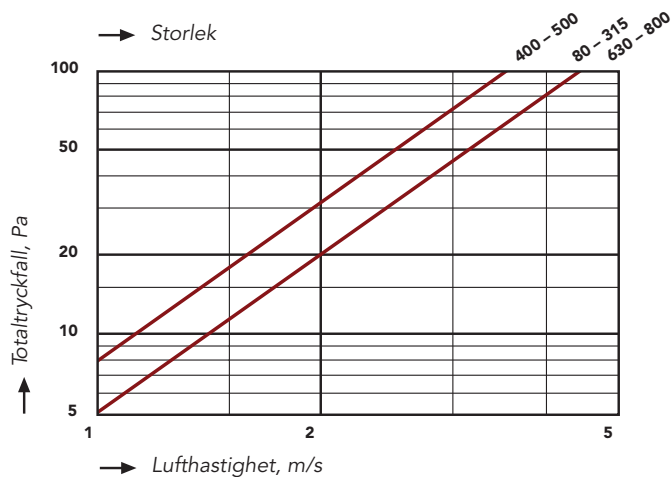


För att förhindra vattenmedtryckning rekommenderas max lufthastighet av 2.8 m/s räknat på gallrets nominella mått. Gallrets fria area är 65 % av nominellt mått för galler i gjuten aluminium och 80 % för galler av förzinkad stålplåt.

# CYHA

## Ytterväggsgaller

### MÅTT OCH VIKT

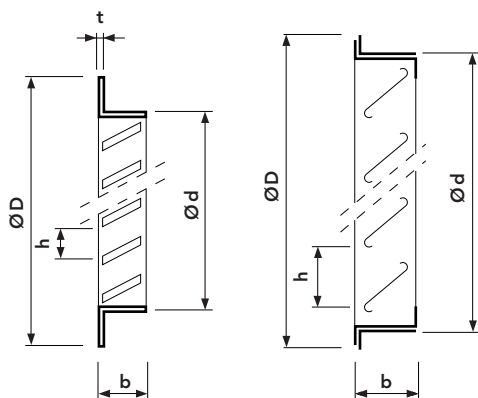

| Storlek<br>aaa | d   | D   | h  | b  | t   | Gjuten<br>aluminium | Förzinkad<br>stålplåt | Vikt |
|----------------|-----|-----|----|----|-----|---------------------|-----------------------|------|
| 80             | 79  | 96  | 22 | 15 | 5   | x                   |                       | 0,10 |
| 100            | 99  | 125 |    | 20 |     | x                   |                       | 0,15 |
| 125            | 124 | 150 |    |    |     | x                   |                       | 0,18 |
| 160            | 159 | 185 |    |    |     | x                   |                       | 0,30 |
| 200            | 199 | 225 |    |    |     | x                   |                       | 0,50 |
| 250            | 249 | 275 |    |    |     | x                   |                       | 1,00 |
| 315            | 314 | 350 |    |    |     | x                   |                       | 1,50 |
| 400            | 399 | 440 | 41 | 40 |     | x                   |                       | 3,00 |
| 500            | 499 | 540 |    |    |     | x                   |                       | 5,10 |
| 630            | 629 | 650 | 50 | 50 | 0,9 |                     | x                     | 6,80 |
| 800            | 797 | 820 |    |    |     |                     | x                     | 11   |

Mått i mm, vikt i kg.

### HÅLTAGNINGSMÅTT

Nominellt mått + 5 mm

### EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 25)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ CYHA i gjuten aluminium med diameter 315 med smådjurssäkert trådnät.

### SPECIFIKATION

Kodexempel CYHA-315-1-1  
Ytterväggsgaller CYHA-aaa-b-c

Storlek Ø mm (aaa) \_\_\_\_\_

aaa=se måttabell

Ytbehandling (b): \_\_\_\_\_

b = 1 Obehandlat

b = 2 Lackerat (kulör anges)

Ytbehandling (c): \_\_\_\_\_

c = 1 Aluminium / Förzinkad stålplåt (beroende på storlek)

c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

c = 3 Zinkmagnesium