

RSHA-T

Tryckavlastningsspjäll

Gejd eller flänsanslutning

Täthetsklass 4



PRODUKTEN

RSHA-T uppfyller **täthetsklass 4** och **tryckklass B** enl. **AMA VVS & Kyla 22**. Spjällen bör funktionskontrolleras regelbundet som övriga brandspjäll, eftersom de ingår som en väsentlig del av skyddet mot spridning av brand i en byggnad.

RSHA-T tillverkas från storlek 200 x 200 till 2000 x 2000 med gejdanslutning eller flänsanslutning.

MATERIAL


Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt. Spjället tillverkas i rostfri stålplåt upp till storlek 1000x1000 mm.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

STÄLLDON

Spjällen levereras med fabriksmonterade och funktionsprovade säkerhetsställdon, som är av fjäderåtergångstyp med ändlägeskontakter för indikering av öppet resp. stängt spjäll.

KOPPLINGSSCHEMA

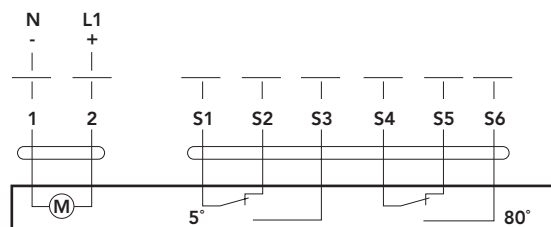

TEKNISKA DATA ELEKTRISKA STÄLLDON


Storlek spjäll	Effektförbrukning, VA 24 V			Effektförbrukning, VA 230 V			Typ
	Under gång	Stand by	Dimensionerande	Under gång	Stand by	Dimensionerande	
Höjd ≤ 300, Ett spjällblad	6.5	2	9	5.5	1.5	9.5	Öppnar med fjäder vid strömbortfall
Höjd ≥ 400 Flera spjällblad	5	2	7	5.5	1.5	11.5	Öppnar med fjäder vid strömbortfall

RSHA-T


Tryckavlastningsspjäll

MÅTT OCH VIKT

Gejdat utförande:

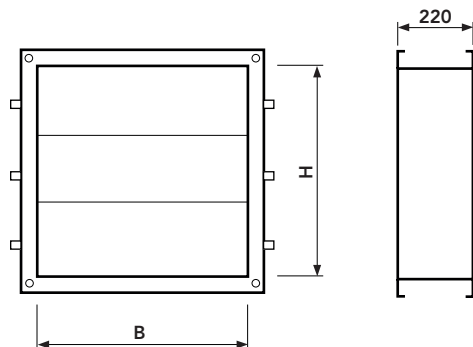

Flänsat utförande:

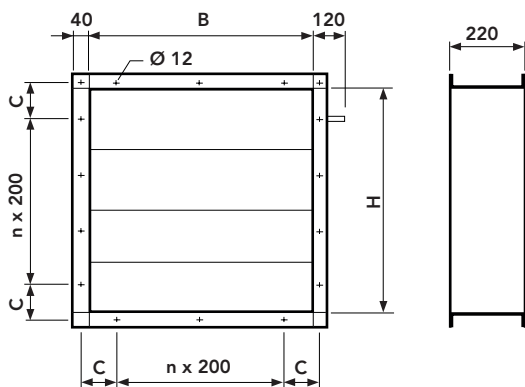

B/H	C	n
200	120	–
250	145	–
300	170	–
350	195	–
400	120	1
450	145	1
500	170	1
600	120	2
700	170	2

B/H	C	n
800	120	3
900	170	3
1000	120	4
1200	120	5
1400	120	6
1600	120	7
1800	120	8
2000	120	9

Mått i mm.

Spjällbladens bredd 200 mm.

EXEMPEL BESKRIVNING

QJD (enl AMA VVS & Kyla 25)

Tryckavlastningsspjäll, Hagabs typ RSHA-T av förzinkad stålplåt i storlek 400 x400 med ställdon för 24 V

SPECIFIKATION

Kodexempel	RSHA-T-400-400-1-1-1
Tryckavlastningsspjäll	RSHA-T-aaaa-bbbb-c-d-e
Storlek, bredd x höjd mm (aaaa-bbbb)	_____
aaaa - bbbb = se måttabell (200-200 till 2000-2000)	_____
Ställdon (c)	_____
c = 1	24 V med termisk sensor
c = 2	230 V med termisk sensor
Material (d)	_____
d = 1	Förzinkad stålplåt
d = 2	Aluzinkbelagd stålplåt
d = 3	Rostfri stålplåt (SS2343)
Anslutning (e)	_____
e = 1	Gejd (lev om inget annat anges)
e = 2	Fläns

TILLBEHÖR

Kopplingsbox

KBHA-a

STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET

För max 4 spjäll
Styr/slavenhet för max 16 spjäll
Rökdetektor, kanal
Rökdetektor, rum

SEHA-M2
SEHA-SLV4
RDHA
RDHB