

# IYHA

## Ytterväggsgaller

Extra kraftig konstruktion.  
Där risk för åverkan eller skada kan förekomma.



### PRODUKTEN

IYHA har en robust konstruktion med en kraftig ytterram som nertill försetts med en droppkant. I ramen monteras en eller flera insatser bestående av djupa snedställda lameller som är utformade för att förhindra nederbörden att tränga in. Ramen är försedd med vikbara spik-/inmurningsbleck för att säkra infästningen av gallret. Bakom lamellerna är ett smådjurssäkert nät monterat.

### MATERIAL


Gallret tillverkas i sin helhet i följande alternativa material: Förzinkad stålplåt (galvaniserat), Aluzinkbelagd stålplåt och Rostfri plåt (SS 2343).

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata.

### YTBEHANDLING

Ytterväggsgallret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### DIMENSIONERING

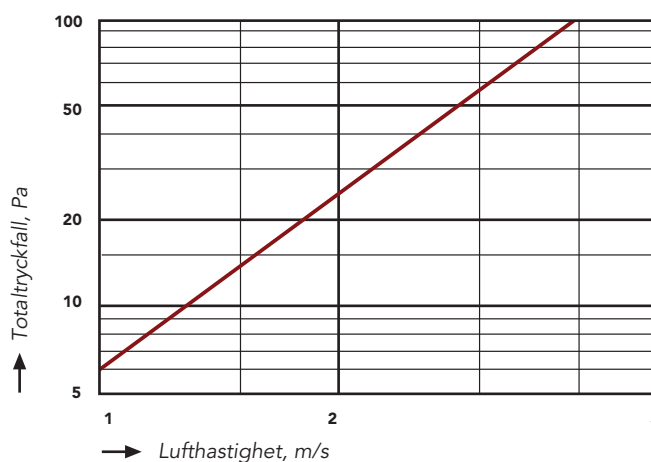


För att förhindra vattenmedryckning i uteluftsintag, rekommenderas lufthastigheter lägre än 2 m/s räknat på gallrets fria nettoarea.

Gallrets fria nettoarea är 75 % av anslutningsarean.  
Gallerinsatserna kan demonteras med hjälp av verktyg.

# IYHA

## Ytterväggsgaller

### MÅTT OCH VIKT

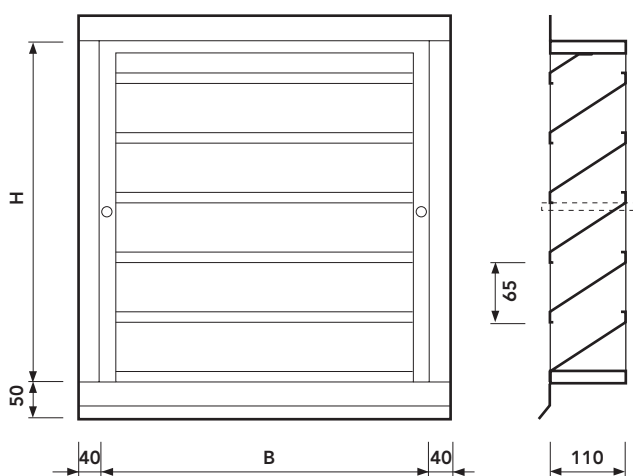

Storlek	B	H	Vikt, kg/m <sup>2</sup>
aaa-bbb	200 - 2000	200 - 2000	45

Mått i mm.

Gallerinsatsen tillverkas med största bredd 700 mm. Vid större gallerbredder monteras flera insatser i samma ram. Galler med **bredd x höjd** större än **2000x2000 mm** levereras i delar förberedda för hopmontage på arbetsplatsen.

### HÅLTAGNINGSMÅTT

Nominellt mått **+10 mm**

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 25)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ IYHA, bredd 600, höjd 800 mm av förzinkat stål med smådjursäkert trådnät.

Demontering av insatser ska ske från gallerets utsida.

### SPECIFIKATION

Kodexempel	IYHA-600-800-1-1
Ytterväggsgaller	IYHA-aaaa-bbbb-c-d

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb 200 - 200 till 2000 - 2000

#### Material (c)

- c = 1 Förzinkad stålplåt
- c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
- c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

#### Ytbehandling (d)

- d = 1 Obehandlat
- d = 2 Lackerat (kulör anges)