

RIHA

Inspektionslucka

För kanal eller aggregatrum



PRODUKTEN

Inspektions-/rökluckan **RIHA** består av en 45 mm bred fästram, som monteras mot kanalen eller aggregatrumsväggen med plåtskruv eller popnit, samt en isolerad lucka med låsvred och gummitätning. Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med låsvred och handtag.

Luckor större än storlek **400 x 400** har även handtag på insidan.

Luckan levereras med **50 mm** mineralull à **45 kg/m³**. Höger- eller vänsterhängd lucka anpassas vid montage av luckan.

Som tillval kan luckan försees med låshus för cylinderlås (typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet **200 x 200** till **800 x 2000** där A och B representerar fästramens dagöppning.

Övriga storlekar och isolerade luckor offereras på begäran.

MATERIAL


Tillverkas av förzinkad stålplåt, aluzink, rostfri stålplåt eller Zinkmagnesium.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata

RIHA

Inspektionslucka

MÅTT OCH VIKT

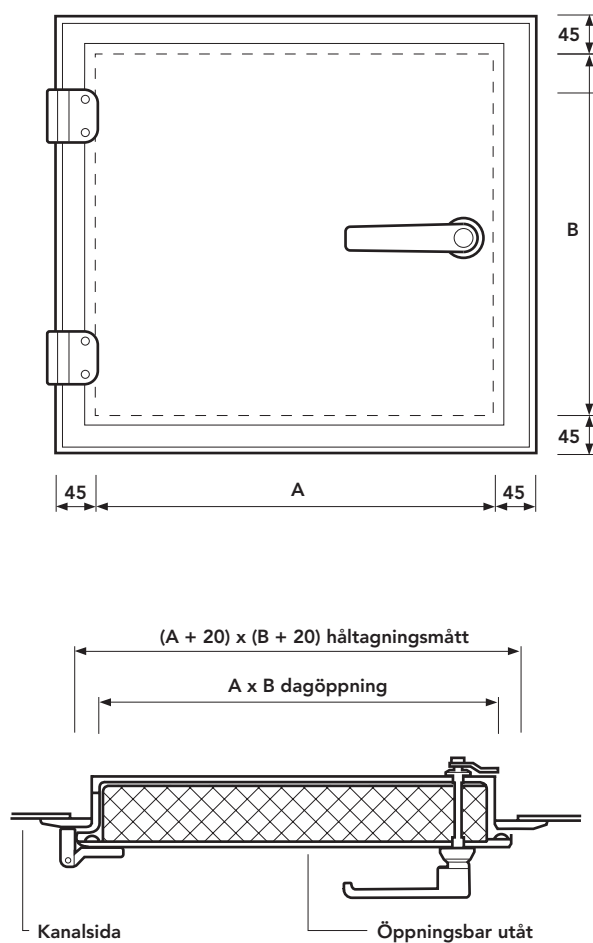

EXEMPEL BESKRIVNING

QLE (enl AMA VVS & Kyla 22)

Lucka, Hagabs typ RIHA med gångjärn och handtag av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 800 mm för öppning utåt.

SPECIFIKATION

Kodexempel RIHA-600-800-1-1

Inspektions-/röklucka RIHA-aaa-bbbb-c-d

Storlek bredd x höjd (aaa-bbbb) mm _____

aaa-bbbb = se måttabell (200 x 200 till 800 x 2000)

Material (c) _____

- c = 1 Förzinkad stålplåt
- c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
- c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)
- c = 4 Zinkmagnesium

Ytbehandling (d) _____

- d = 1 Obehandlad
- d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLVAL

Som tillval kan luckan förses med andra typer av låsningar.


Storlek	Bredd A	Höjd B	Vikt
200x200	200	200	3
300x300	300	300	4,5
400x400	400	400	6,5
500x500	500	500	9
600x600	600	600	11,5
700x700	700	700	12,5
800x800	800	800	15
800x1000	800	1000	19,5
800x1200	800	1200	24
800x1400	800	1400	28
800x1600	800	1600	30
800x1800	800	1800	37
800x2000	800	2000	42

Mått i mm, vikt i kg.


RIHA

Inspektionslucka


STANDARD HANDTAG/REGEL



K316
Standardhandtag




K313
Standardregel invändigt
Standard för luckor mindre
än storlek 400x400.



K563
Insideshandtag öppningsbar
Standard för luckor större än
storlek 400x400.


TILLVAL HANDTAG/LÅS/NYCKEL

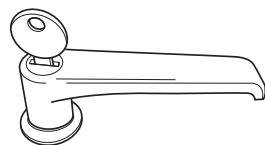


K568
Låsbart handtag
med 2 nycklar




K603
Brandkårlås




K556
Trekantslås



K561
Mejsellås




K559
T-handtag



K560
Trekantsnyckel




K558
Ratt




Inbrottsgaller i plåt, t = 4 mm
Öppning försett med galler
50x50x10 mm.

Produkten kan även beställas med ASSA låshus för cylinderlås.


ALTERNATIV HÄNGNING




Vänsterhängd



Högerhängd



Överhängd



Underhängd