

Lathund

Val av tillbehör till rökdetektor

RÖKDETEKTOR GLOBEX SD

Dimension cirkulär kanal	100-500 mm	630-1250 mm
Utan isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *
Med isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *



Globex SD




VRHA


VRHB

Dimension rektangulär kanal	200-550 mm	600-1550 mm	1600-2000 mm
Utan isolering	VRHA 600 mm	VRHA 600 mm och VRHB	VRHA 600 mm och 2 st VRHB
Med isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *	VRHA 600 mm och 2 st VRHB *

* Monteringsbeslaget UG-MB behövs



Vid installation av Globex SD används Dectus cable control med snabbkontakt som kablage.

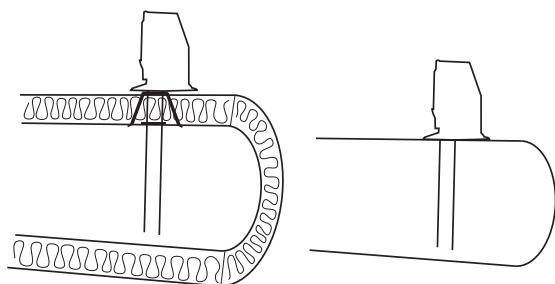

RÖKDETEKTOR UG8-O

Monteringsbeslaget UG-MB-8 behövs för cirkulära kanaler mindre än \varnothing 200 mm och vid isolerad kanal.



UG8-O



UG-MB-8

Läs mer om varje produkt på hagab.com.