


CTHA

Trådnätsgaller

Smådjurssäkert Nippelmått

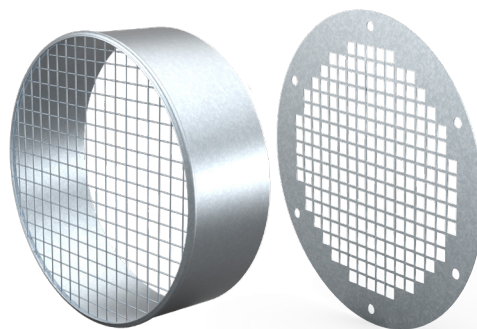

PRODUKTEN

Nätet består av **1 mm** tråd med nätvidd på **10 x 10 mm** med öppenarea på **82,6%**. Nätet kan också levereras med insekts-säkert nät **3 x 3 mm** med öppningsarea på **68%**. Nätet är monterat i plåtsvep i nippelmått för gällande spirostandard.

För avslut av kanal med fläns eller för att täcka en håltagning på t ex en vägg finns en plan variant med flänsdimension. Med nätvidd på 10 x 10 mm och 2 mm mellanrum. Öppen area på 69,4%.

MATERIAL

Tillverkas i förzinkad stålplåt (galvaniserat).

Kan även tillverkas i aluzinkbelagd stålplåt, rostfri stålplåt eller zinkmagnesium på begäran.

Förzinkad stålplåt: Både svepet och nätet är i galv.

Aluzinkbelagd stålplåt: Svepet är i aluzink, nätet är i galv.

Rostfri stålplåt: Både svepet och nätet är i rostfri stålplåt.


Zinkmagnesium: Svepet är i zinkmagnesium, nätet är galv.

Produkten är återvinningsbar och är registrerad i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata.

CTHA

Trådnätsgaller

MÅTT OCH VIKT

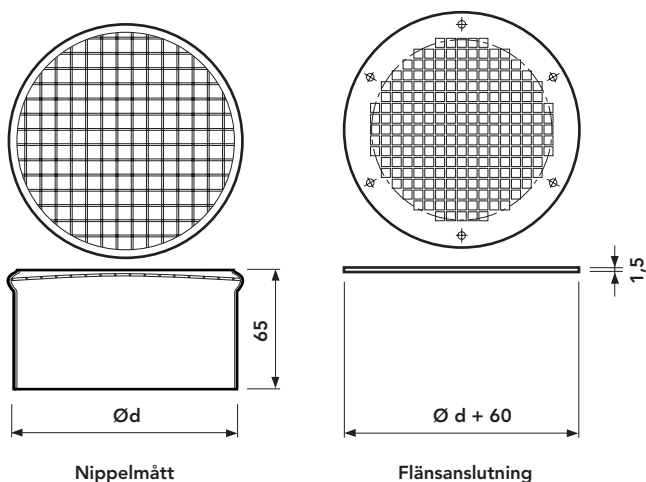

Storlek Ø d	Nippelmått Vikt kg	Flänsanslutning Vikt kg
80	0,1	0,06
100	0,1	0,08
125	0,15	0,1
160	0,2	0,14
200	0,3	0,21
250	0,35	0,3
315	0,6	0,4
400	0,7	0,5
500	1,0	0,6
630	1,2	1,0
800	2,8	2,3
1000	4,2	3,5

Mått i mm.

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 25)

Trådnätsgaller, Hagabs typ CTHA av förzinkad stålplåt med anslutning i nippeldimension 200 mm med smådjurssäkert trådnät 10 x 10 mm.

SPECIFIKATION

	Kodexempel	CTHA-200-1-1-1-1
	Trådnätsgaller	CTHA-aaa-b-c-d-e
Storlek Ø mm (aaa)		
aaa	se måttabell	
Utförande (b):		
b = 1	Nippelanslutning (aaa = 80 - 1000)	
b = 2	Flänsanslutning (aaa = 80 - 1000)	
Nät (c):		
c = 1	Smådjurssäkert 10 x 10 mm	
c = 2	Insektssäkert 3 x 3 mm (endast när b = 1)	
Material (d):		
d = 1	Förzinkad stålplåt	
d = 2	Aluzinkbelagd stålplåt	
d = 3	Rostfri stålplåt (SS2343)	
Ytbehandling (e):		
e = 1	Obehandlat	
e = 2	Lackerat (kulör anges)	